


Bauherr	<b>Anona - N�ahrungsmittel GmbH</b>
Architektur	<b>Schlender &amp; Heiser</b>
Leistung	<b>Planung und Bau�berwachung (LP 2-8)</b>
Kosten	<b>260.000 Euro</b>
Stand	<b>Fertigstellung 12 / 2008</b>

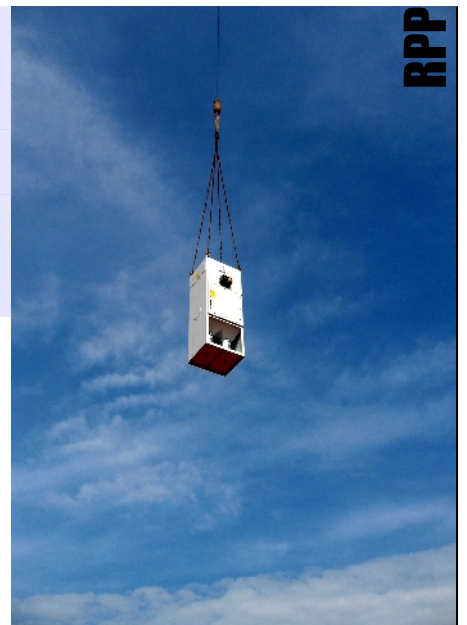

### Beschreibung

- Neubau einer Produktionsanlage zur Kapsel- und Tablettenproduktion in einer bestehende Produktionshalle
- Neubau eines Sozialbereiches mit Sanit r- und Umkleider umen in einem bestehenden Geb ude
- Einrichtung eines F + E - Bereiches
- Nachr stung von L ftungstechnik in bestehenden Produktionsanlagen
- Ausf hrung der Leistungen w hrend des laufenden Betriebes unter Beachtung der Hygienerichtlinien der Nahrungsmittelindustrie

### Kapsel- und Tablettenproduktion

- Grundl ftung ( berdruckanlage) mit den Funktionen Heizen, K hlen und Trocknen
- Dezentrale, bedarfsabh ngige Klimatisierung zur Heizung und K hlung
- Zentrale, druck- und bedarfsgesteuerte Prozessluftabsaugung (Aspiration)
- Dezentrale, bedarfsabh ngige Prozesslufttrocknung f r einzelne Maschinen
- Dezentrale K hlung der Maschinen- und Technikr ume

### Sanit r / F + E

- L ftungsanlage mit W rmer ckgewinnung zur Versorgung der Sanit r- und Umkleider ume und der K che des F + E - Bereiches
- Differenzdruckabh ngige Volumenstromregelung



**Referenzen**

**Anona - N ahrungsmittel**